



Heizbahn 6 konfektioniert

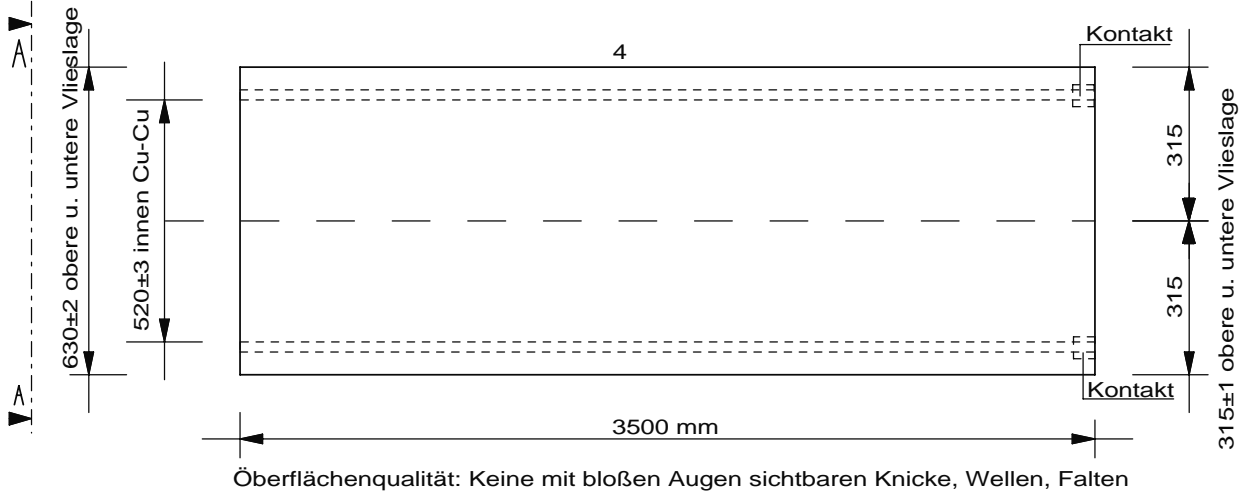

Schnitt A-A

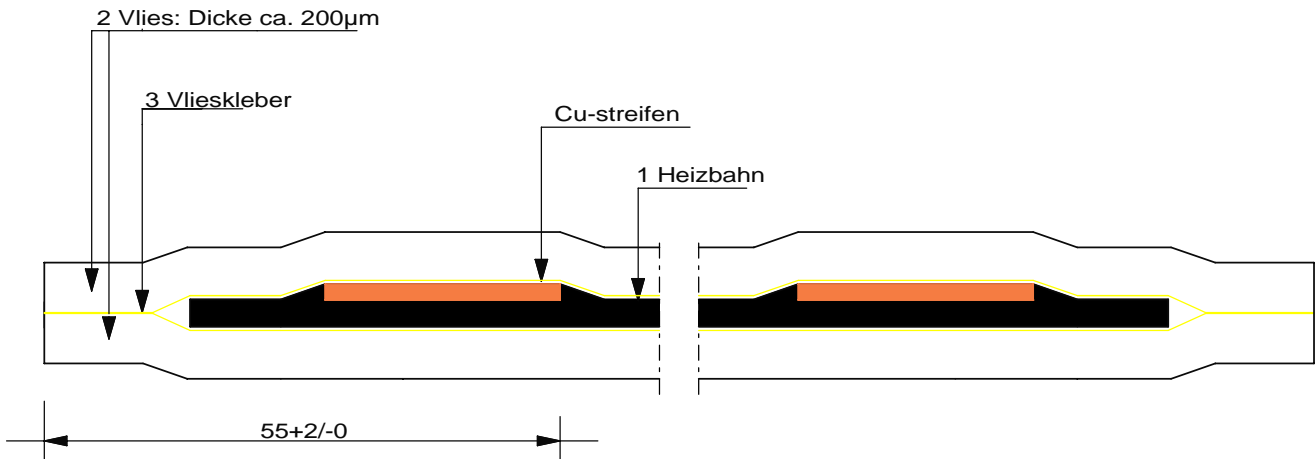

Heizbahn 6 Dicke: ca. 550 µm im Bereich der Kupferstreifen ca. 570 µm

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. Diese Zeichnung bleibt Eigentum der M-THERM, Neued Schutzmarke nach DIN ISO 16016				Maßstab 1 : 15		Gewicht 440 g/m ²	
				(Oberfläche)		Werkstoff s. Stückliste	
				Heizbahn 6 konfektioniert Dokumentenname			
				1002 Heizbahn 6 konfektioniert Ident-Nr.			
				Blatt 1 von 2			
M-Therm Comfort-Heating GmbH							
Nr.	Änderung	Datum	Name	Bearb	Datum	Name	
				Gepr			
				Norm			